


<b>Název</b>	<b>SIGA PRO Venkovní akryl</b> Akrylátový tmel
<b>Vlastnosti</b>	Venkovní profesionální jednosložkový vysoce kvalitní víceúčelový přetíratelný stále pružný plasto-elastický akrylátový spárovací tmel. Je odolný vůči UV záření.
<b>Použití</b>	Těsnění dilatačních spár obvodových plášťů budov s velkými dilatačními pohyby (např. panelových budov), tmelení stavebních spár mezi rámy oken, dveří a zdívek, těsnění spár stěnových a stropních konstrukcí montovaných staveb, utěšňování průchodů potrubí, zvukové izolace. Tmel je po vyzrání odolný proti vlhku, povětrnostním podmínkám a mrazu. Není vhodný na opravu těsnění spár panelových domů po butylénových tmelech.
<b>Technické údaje</b>	
<b>Vzhled:</b>	nestékavá pasta
<b>Měrná hmotnost:</b>	1,55 g/cm <sup>3</sup>
<b>Penetrace kuželem:</b>	< 200 PJ
<b>Stékavost ve žlábků:</b>	max. 2 mm
<b>Tvrdost:</b>	max. 30 Shore A
<b>Aplikační teplota:</b>	+5 až +30°C
<b>Teplná odolnost:</b>	-10 až +80°C
<b>Odolnost UV záření:</b>	ano
<b>Teplota skladování:</b>	+5 až +25°C
<b>Doba skladování:</b>	24 měsíců
<b>Barva:</b>	bílá
<b>Balení:</b>	kartuše 310ml, salám 600ml
<b>Příprava podkladu</b>	Podklad musí být suchý, čistý, prostý prachu a špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací (SIGA PRO SAD 280). Neporézní materiály se vyčistí rozpouštědlem a čistým bílým netřepícím se hadrem z bavlny. Zbylé rozpouštědlo utřete novým čistým a suchým hadrem ještě předtím, než se odpaří. Není vhodný na opravu těsnění spár panelových domů po butylénových tmelech.
<b>Upozornění</b>	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad.
<b>Bezpečnost</b>	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.

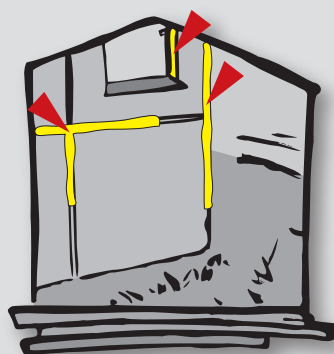

#### Identifikace výrobce:

SIGA, a.s., Vodní 1971, 760 01 Zlín, IČO: 26267365  
Tel./Fax: +420 577 662 441, 577 662 484

#### Výrobní závod:

SIGA a.s., tř. T. Bati, areál TOMA a.s. - bud. 44  
765 82 Otrokovice  
Tel.: +420 577 662 420, 577 662 484  
Fax: +420 577 662 441, 577 662 484