


Název	SIGA PRO Venkovní akryl Akrylátový tmel
Vlastnosti	Venkovní profesionální jednosložkový vysoce kvalitní víceúčelový přetíratelný stále pružný plasto-elastický akrylátový spárovací tmel. Je odolný vůči UV záření.
Použití	Těsnění dilatačních spár obvodových plášťů budov s velkými dilatačními pohyby (např. panelových budov), tmelení stavebních spár mezi rámy oken, dveří a zdívek, těsnění spár stěnových a stropních konstrukcí montovaných staveb, utěšňování průchodů potrubí, zvukové izolace. Tmel je po vyzrání odolný proti vlhku, povětrnostním podmínkám a mrazu. Není vhodný na opravu těsnění spár panelových domů po butylénových tmelech.
Technické údaje	
Vzhled:	nestékavá pasta
Měrná hmotnost:	1,55 g/cm ³
Penetrace kuželem:	< 200 PJ
Stékavost ve žlábků:	max. 2 mm
Tvrdość:	max. 30 Shore A
Aplikační teplota:	+5 až +30°C
Teplná odolnost:	-10 až +80°C
Odolnost UV záření:	ano
Teplota skladování:	+5 až +25°C
Doba skladování:	24 měsíců
Barva:	bílá
Balení:	kartuše 310ml, salám 600ml
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, prostý prachu a špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací (SIGA PRO SAD 280). Neporézní materiály se vyčistí rozpouštědlem a čistým bílým netřepícím se hadrem z bavlny. Zbylé rozpouštědlo utřete novým čistým a suchým hadrem ještě předtím, než se odpaří. Není vhodný na opravu těsnění spár panelových domů po butylénových tmelech.
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad.
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.

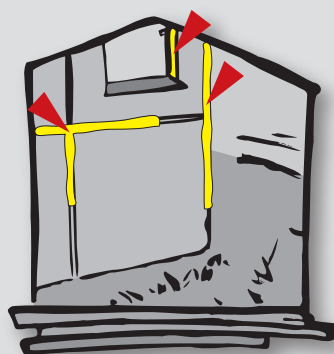

Identifikace výrobce:

SIGA, a.s., Vodní 1971, 760 01 Zlín, IČO: 26267365
Tel./Fax: +420 577 662 441, 577 662 484

Výrobní závod:

SIGA a.s., tř. T. Bati, areál TOMA a.s. - bud. 44
765 82 Otrokovice
Tel.: +420 577 662 420, 577 662 484
Fax: +420 577 662 441, 577 662 484